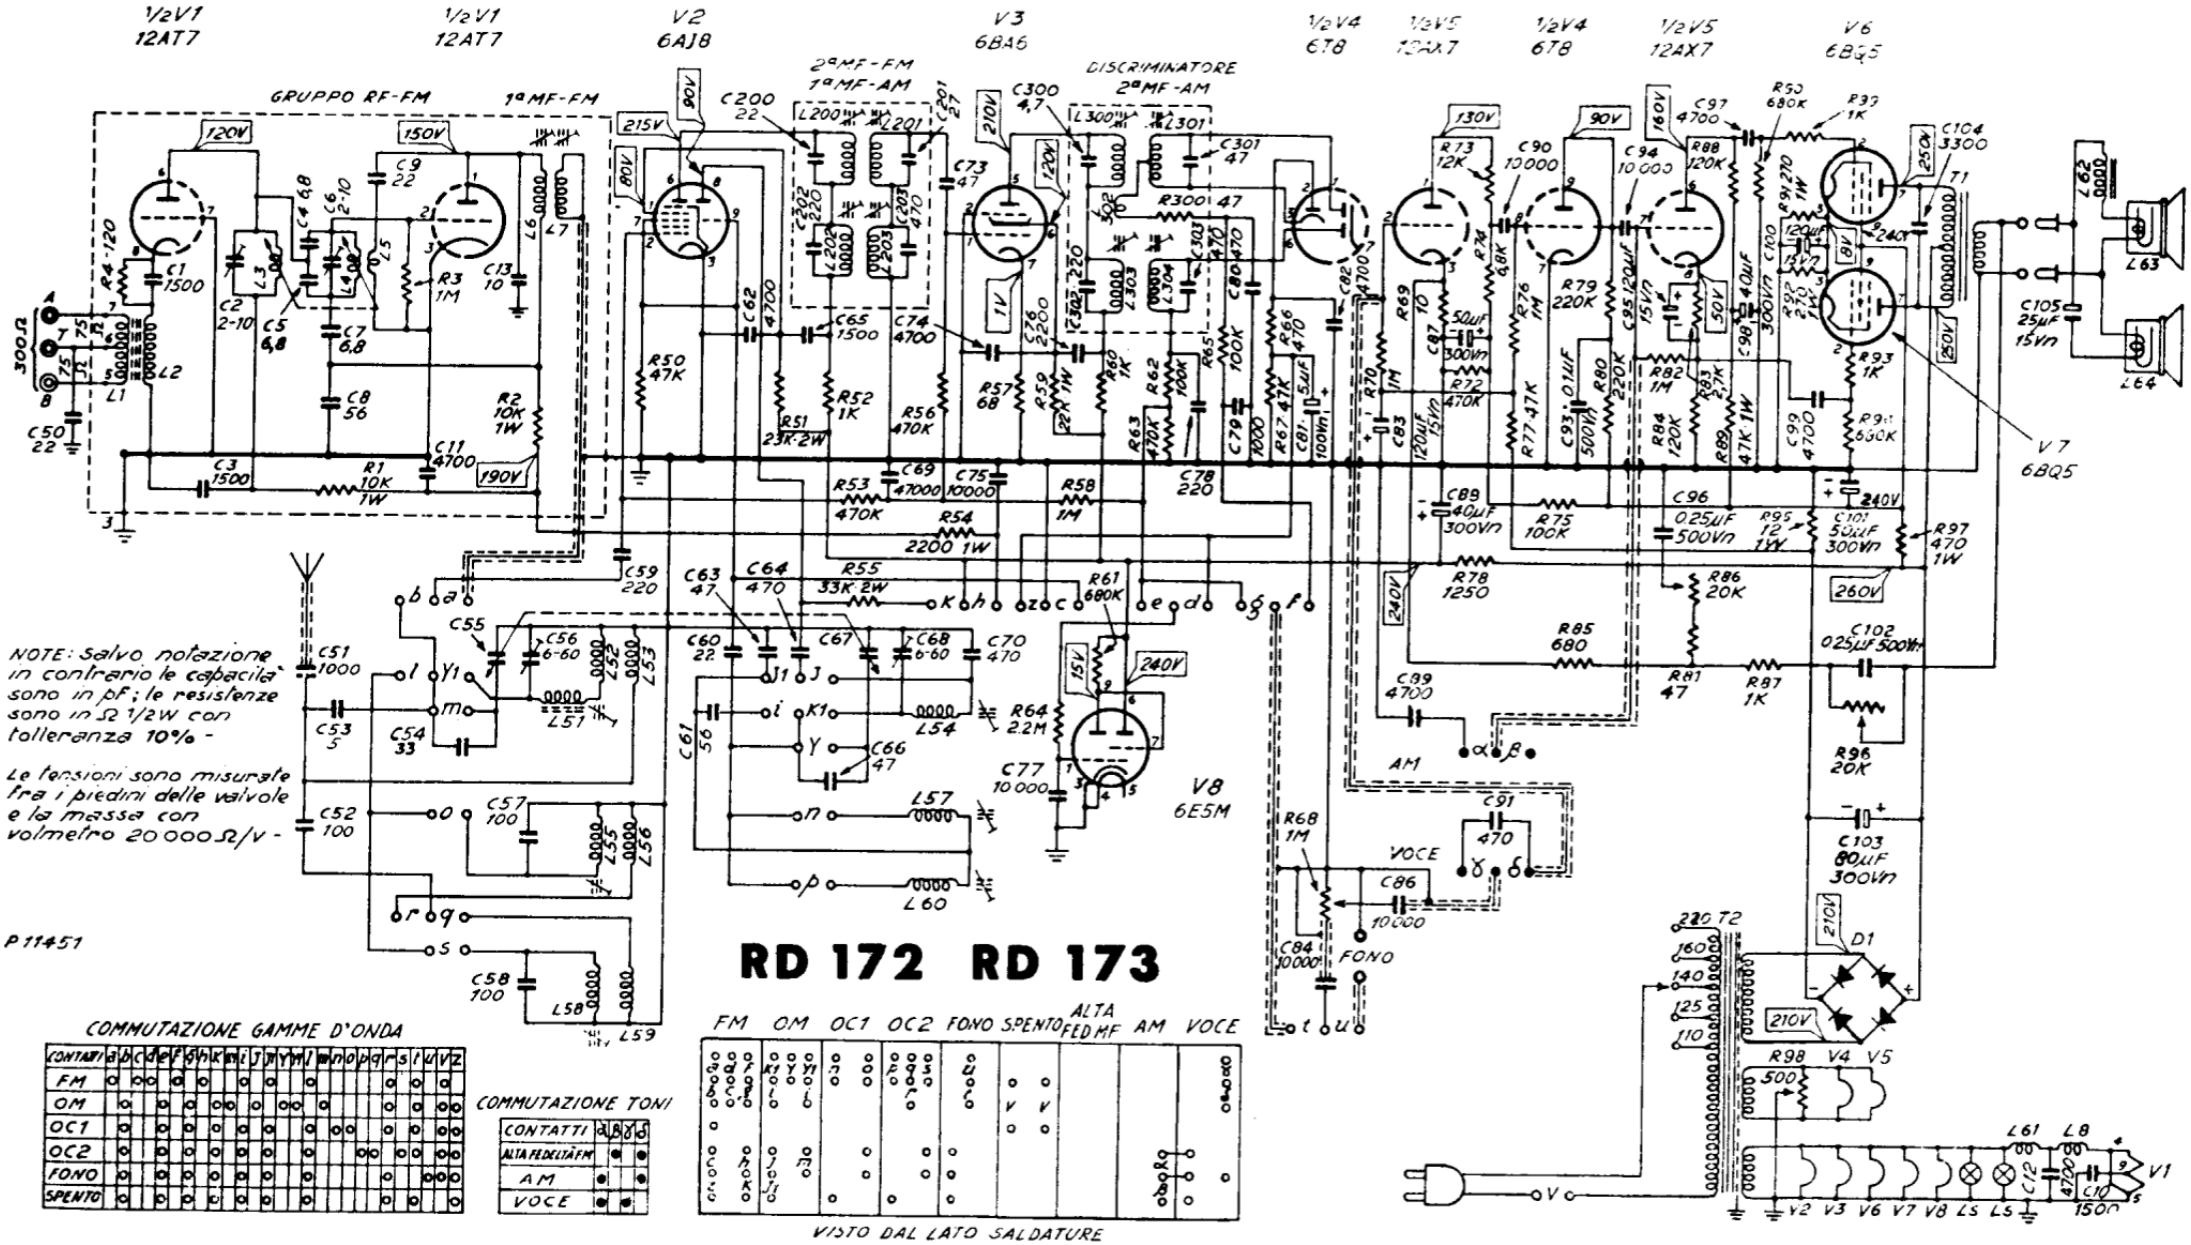
1/2V1 12AT7
1/2V1 12AT7
V2 6AJ8
V3 6BA6
1/2V4 6T8
1/2V5 12AX7
1/2V4 6T8
1/2V5 12AX7
V6 6BQ5
GRUPPO RF-FM
1ªMF-FM
2ªMF-FM
1ªMF-AM
DISCRIMINATORE
2ªMF-AM
V7 6BQ5
V8 6E5M
AM
VOCE
FONO
NOTE: Salvo notazione in contrario le capacità sono in pF; le resistenze sono in Ω 1/2W con tolleranza 10% -
Le tensioni sono misurate fra i piedini delle valvole e la massa con voltmetro 20 000 Ω/V -
P 11451
RD 172 RD 173
COMMUTAZIONE GAMME D'ONDA
COMMUTAZIONE TONI
CONTATTI
FM
OM
OC1
OC2
FONO
SPENTO
ALTA FED. MF
AM
VOCE
VISTO DAL LATO SALDATURE